

# KL3

宽彩KL3, 采用低碳环保设计, 整灯重量3.3kg, 绿色照明能耗比达到1950lm/kg, 创新高效大功率四合一RGBL封装LED技术, 搭载全新散热分布结构, 融合独特光学设计, 轻松驾驭单色及多色精准混合, 同时光效高达86lm/w, 引领照明节能新概念。无暗区拼接技术以及RDM、DMX512等多种控制方式, 可实现渐变、跳变、追逐等光影效果, 产品适用于大型建筑亮化工程、商业场景、高架立交桥、建筑外墙、地标等内外墙面的全景式泛光照明。宽彩KL3, 重新塑造建筑美学, 点亮绿色生活。



## 产品参数

产品型号: AM713KXLET

额定功率: 90W

光源信息: RGBL 四合一

光通量: 7800lm

峰值光强: 14956cd(15°)

显色指数: Ra: 85

色温: 1800K-10000K

内置颜色: 24色卡

控制协议: DMX512, RDM

工作电压: AC220V-50/60Hz


工作温度: -20°C~45°C

防护等级: IP67

尺寸: 915x66x61mm

重量: 3.3kg


## 光学角度

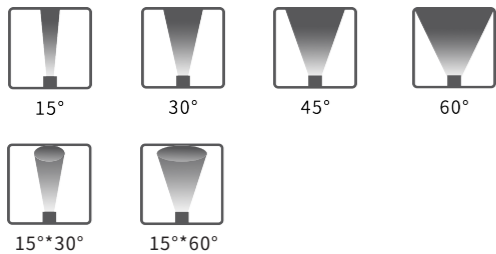


## 通用技术参数



## 尺寸图

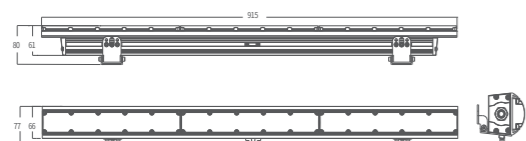


## 可选配件



电源盒 (AM710)


挡光叶组件 (6813100054)

## 配光曲线图

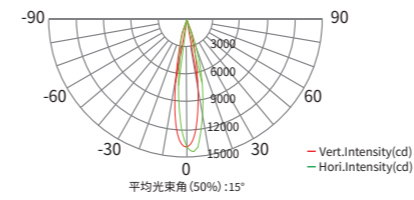


RGBL

流明 7110lm  
照度 569lx(5m)  
峰值光强 14293cd(15°)

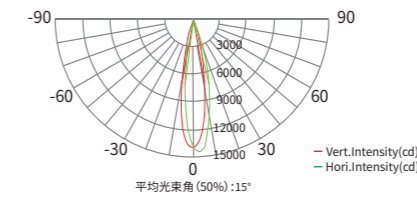


1800K

流明 6651lm  
照度 497lx(5m)  
峰值光强 12501cd(15°)

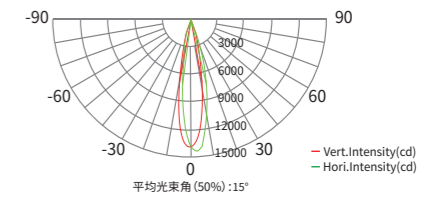


3200K

流明 7506lm  
照度 595lx(5m)  
峰值光强 14956cd(15°)

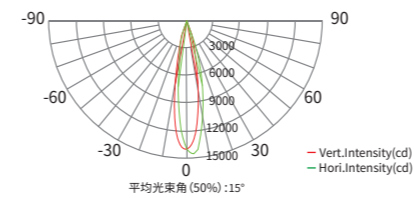


4000K

流明 7800lm  
照度 575lx(5m)  
峰值光强 14452cd(15°)

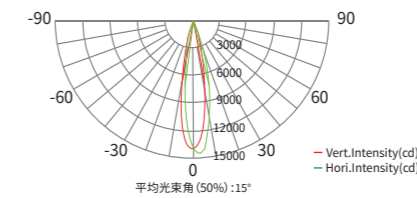

5600K

流明 7425lm  
照度 573lx(5m)  
峰值光强 14390cd(15°)

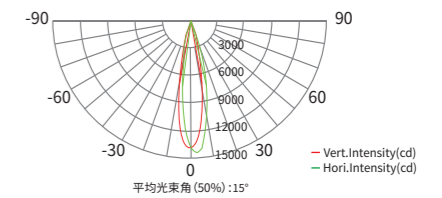

6500K

流明 7457lm  
照度 574lx(5m)  
峰值光强 14434cd(15°)

## 照度图

