

KF1

宽彩KF1, 选用轻量化、低碳环保设计, 整灯重量5.88kg, 绿色照明能耗比达到957lm/kg, 采用高效大功率四合一RGBL封装LED技术, 融合全新散热分布结构, 确保LED在高强度运作下稳如磐石, 持久耐用, 独特光学设计, 确保单色高效输出, 双色混光效果卓越, 同时光效高达63lm/w, 引领照明节能新概念。具备多种投光角度及拉伸投光范围, 铺光均匀自然, 轻松应对园林景观、商业步行街等场景需求。宽彩KF1, 低功耗高效率, 户外投光灯具的理想选择。




产品参数

产品型号: AM725KXLET
 额定功率: 100W
 光源信息: RGBL 四合一
 光通量: 6317lm
 峰值光强: 23321cd(15°)
 显色指数: Ra: 85
 色温: 1800K-10000K

内置颜色: 24色卡
 控制协议: DMX512, RDM
 工作电压: AC220V-50/60Hz
 工作温度: -20°C~45°C
 防护等级: IP67
 尺寸: 305*70*301mm
 重量: 5.88kg


光学角度

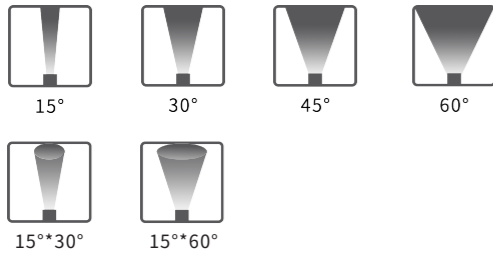

通用技术参数




尺寸图

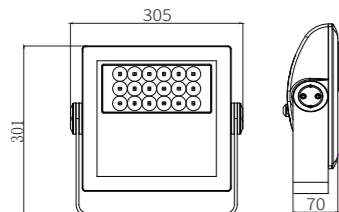


可选配件

配光曲线图

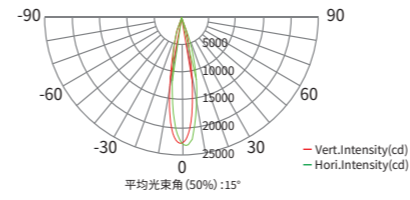


RGBL

流明 6317lm
 照度 931lux(5m)
 峰值光强 23321cd(15°)

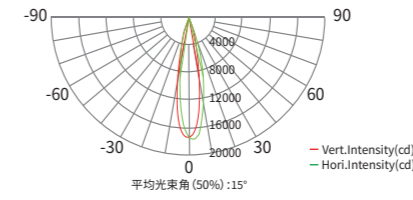


1800K

流明 5145lm
 照度 701lux(5m)
 峰值光强 17567cd(15°)

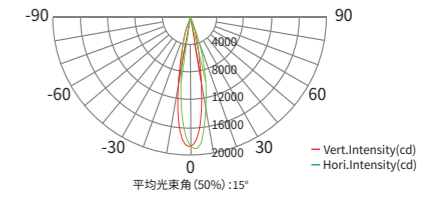


3200K

流明 5186lm
 照度 759lux(5m)
 峰值光强 19010cd(15°)

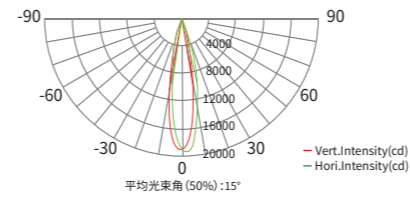


4000K

流明 5211lm
 照度 770lux(5m)
 峰值光强 19287cd(15°)

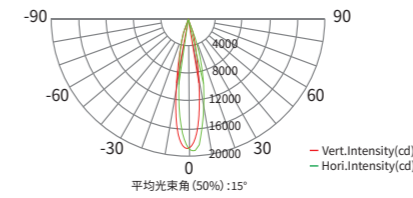

5600K

流明 5114lm
 照度 762lux(5m)
 峰值光强 19097cd(15°)

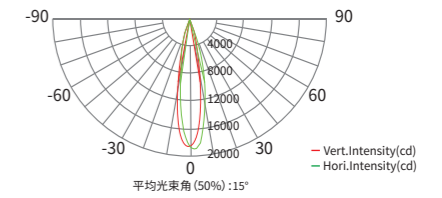

6500K

流明 5130lm
 照度 766lux(5m)
 峰值光强 19190cd(15°)

照度图

