

KF2

宽彩KF2, 采用轻量化航空材料、绿色环保设计, 整灯重量7.58kg, 绿色照明能耗比达到1486lm/kg, 创新高效大功率四合一RGBL封装LED技术, 搭载全新散热分布结构, 确保灯具在高强度运作下依旧稳如磐石, 经久耐用, 独特光学设计, 轻松驾驭单色及多色精准混合, 同时达到最大输出, 光效高达86lm/w, 引领照明节能新概念。具备多种投光角度适应不同场景需求, 铺光均匀自然, 适用于建筑外墙、游乐园等场景。宽彩KF2, 低碳节能, 展现非凡光效。



产品参数

产品型号: AM724KXLET

额定功率: 200W

光源信息: RGBL 四合一

光通量: 12994lm

峰值光强: 47398cd(15°)

显色指数: Ra: 85

色温: 1800K-10000K

内置颜色: 24色卡

控制协议: DMX512, RDM

工作电压: AC220V-50/60Hz


工作温度: -20°C~45°C

防护等级: IP67

尺寸: 370*82*307mm

重量: 7.58kg


光学角度

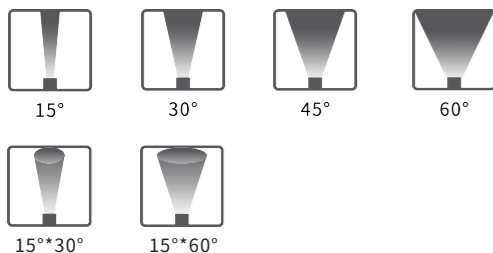

通用技术参数




尺寸图

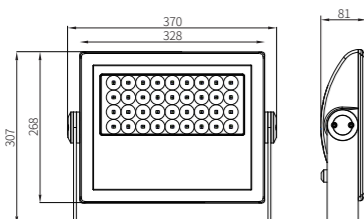


可选配件

配光曲线图

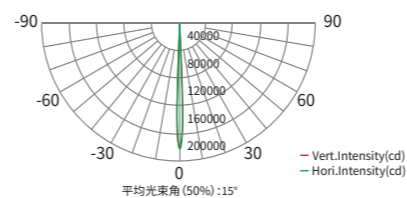


RGBL

流明 12994lm
照度 1895lux(5m)
峰值光强 47398cd(15°)

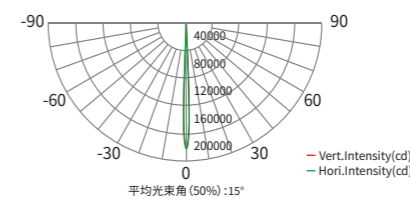


1800K

流明 10965lm
照度 1495lux(5m)
峰值光强 37388cd(15°)

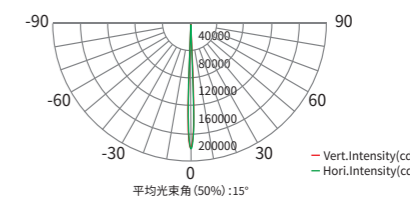


3200K

流明 10596lm
照度 1545lux(5m)
峰值光强 38636cd(15°)

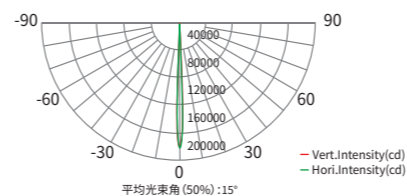


4000K

流明 10611lm
照度 1557lux(5m)
峰值光强 38957cd(15°)

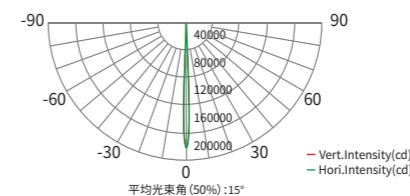

5600K

流明 10424lm
照度 1548lux(5m)
峰值光强 38713cd(15°)

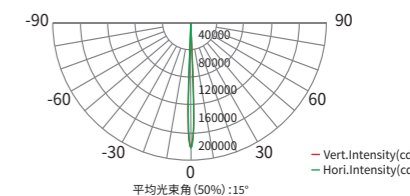

6500K

流明 10544lm
照度 1566lux(5m)
峰值光强 39167cd(15°)

照度图

