

KL1

宽彩KL1, 选用轻量化航空材料、低碳节能设计, 整灯重量1.2kg, 绿色照明能耗比达到143lm/kg, 创新高效大功率四合一RGLB封装LED技术, 搭载全新散热分布结构, 融合独特高阶光学设计, 轻松驾驭单色及多色精准混合, 同时达到最大输出, 光效高达71lm/w, 引领照明节能新概念。无暗区拼接技术以及RDM、DMX512等多种控制方式, 可实现渐变、跳变、追逐等光影效果, 产品适用于大型建筑亮化工程、商业场景、高架立交桥、建筑外墙、地标等内外墙面的全景式泛光照明。宽彩KL1, 让每一处空间都焕发出迷人光彩。



产品参数

产品型号: AM711KXLET

额定功率: 30W

光源信息: RGLB 四合一

光通量: 2150lm

峰值光强: 7121cd(15°)

显色指数: Ra: 85

色温: 1800K-10000K

内置颜色: 24色卡

控制协议: DMX512, RDM

工作电压: AC220V-50/60Hz


工作温度: -20°C~45°C

防护等级: IP67

尺寸: 305x66x61mm

重量: 1.2kg


光学角度

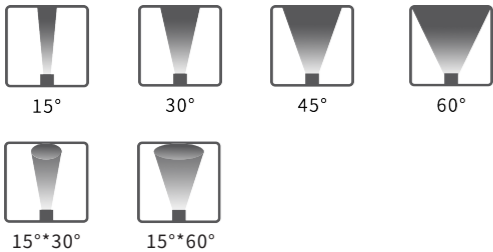


通用技术参数




尺寸图

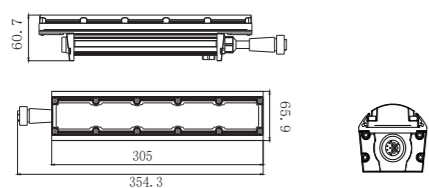

可选配件




配光曲线图

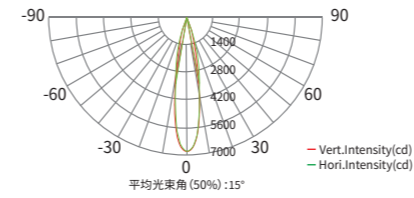


RGLB

流明 1725lm
照度 265lx(5m)
峰值光强 6626cd(15°)

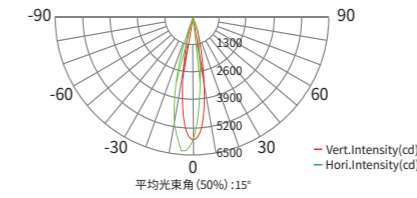


1800K

流明 1764lm
照度 247lx(5m)
峰值光强 6238cd(15°)

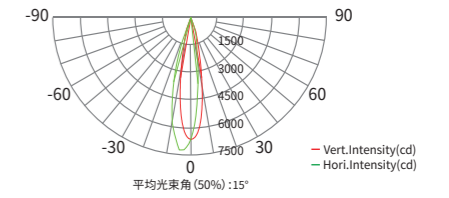


3200K

流明 2128lm
照度 282lx(5m)
峰值光强 7121cd(15°)

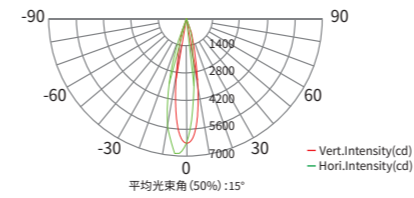


4000K

流明 2150lm
照度 274lx(5m)
峰值光强 6908cd(15°)

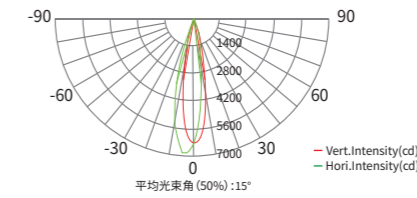

5600K

流明 2061lm
照度 275lx(5m)
峰值光强 6925cd(15°)

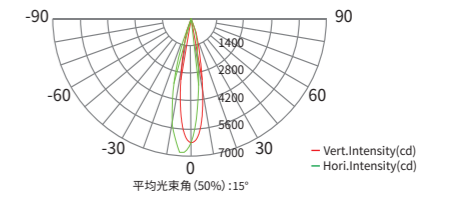

6500K

流明 2060lm
照度 273lx(5m)
峰值光强 6881cd(15°)

照度图

