

TU4

途兹变焦PAR70

SS358XCEM/XCE/XCET



产品介绍

SS358XCEM在原有SS338E三合一的基础上增加白光,提高颜色的丰富性,用光更加灵活多变。对比前一代三合一的产品整体照度提升了30%,使用全新的防水电源插座和信号插座IP65,专为租赁、流动出市场而开发的一款定焦染色PAR灯。

SS358XCE/XCET沿用原有经典设计,在原有的基础上更新光源,增加白光,混合的颜色更加丰富多彩。对比于前一代产品整体照度提升了30%,专用于固定安装工程,中小型演出场所。



SS358XCEM



SS358XCE/XCET



产品参数

光学系统

光源信息 14x4W (RGBW)四合一
光通量 2798lm
光学角度 16°

外观、规格

尺寸 245x246x202mm
重量 4.8kg
外壳 压铸铝
颜色 黑色

电气连接

输入电压 100-240VAC,50/60Hz
额定功率 65W
电源连接 电源输入和输出
信号连接 信号输入和输出

控制系统

调光 戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)
冷却系统 自然散热
控制协议 DMX512、RDM
功能效果 显示屏控制静态,自定义模式,0-20Hz频闪
通道功能 TOUR (9CHS)、TR16 (13CHS)、AR1.D (4CHS)、8BIT (10CHS)、16BI (15CHS)、SSP (6CHS)、ARC.2 (4CHS)、AR2.D (5CHS)、AR2.S (6CHS)


工作环境

工作环境温度 -0°C~45°C(SS358XCE) -20°C~45°C(SS358XCEMSS342XCET)
防水等级 SS358XCEM防水电源插,防水信号卡依插 IP65
SS358XCE-室内使用 IP20
SS358XCET-干燥/潮湿/ IP66(安装显示屏防水盖板)


认证

CE认证

照度图

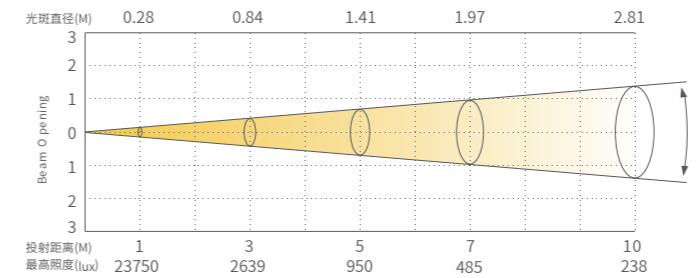

尺寸图

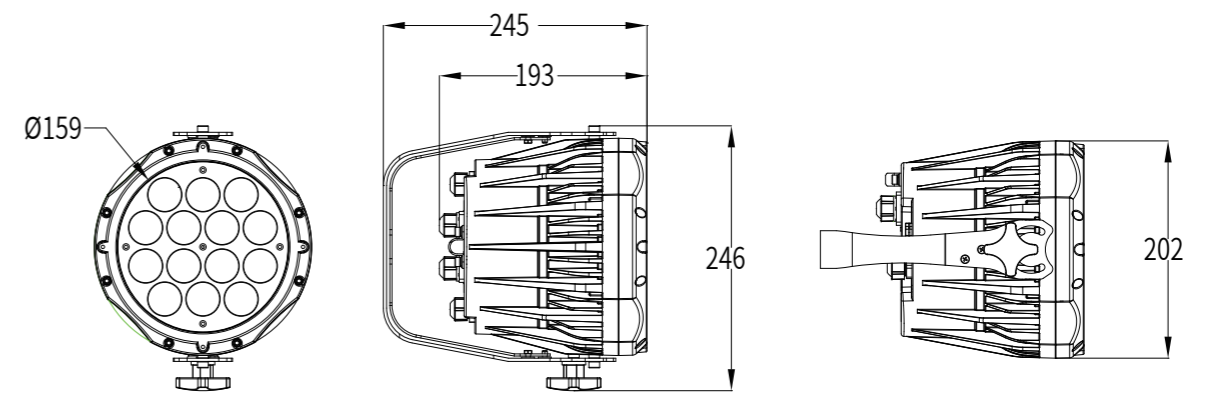

可选配件(可选配件需另外选购)

