

# NF4

## 海王星摇头染色350

### SS671XCEM



#### 产品介绍

海王星摇头染色350采用最新单颗40W四合一RGBW光源与60W四合一RGBW光源相结合的防水摇头铺光染色灯。灯头配置灯带效果，高效的光学设计，加入HSIC智能混色系统，快速调出想要的颜色，混色极度均匀。独立单点控制，绚丽效果极致呈现。光束角5°-35°，光斑角8°-45°。灯体重量轻，结构紧凑。适用于专为综合体、主题公园、游乐场所及租赁演出户外场所精心研发。



#### 产品参数

##### 光学系统

光源信息	7X40W(RGBW, RGBA可选) +60W(RGBW)
光通量	4872lm
光学角度	5°-35°
光斑角	8°-45°

##### 控制系统

机械运动	水平540°，垂直220°
调光	戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光)
冷却系统	风冷
控制协议	DMX512、RDM、ARTNET、SACN、W-DMX(可选)、Web Server

##### 效果综合系统

灯带	可呈现彩虹效果
特殊效果	梦幻万花筒

##### 认证

CE认证

##### 外观、规格

尺寸	416x356x489mm
重量	23kg
外壳	压铸铝
颜色	黑色

##### 电气连接



输入电压	100-240VAC, 50/60Hz
额定功率	350W
电源连接	电源插输出
信号连接	三芯或五芯输入输出, RJ45输入输出

功能效果	显示板控制静态, 自定义模式, 0-25Hz频闪
通道模式	SSP(25CHS)、TOUR(30CHS)、TR16(33CHS)、CMY(31CHS) HSIC(27CHS)、PIXEL(52CHS)
特殊功能	水平、垂直可设定在运行中闭光, 可设置水平、垂直反转, 显示屏重力感应自动倒屏


##### 工作环境

工作环境温度	-20°C-45°C
防水等级	IP66

#### 照度图

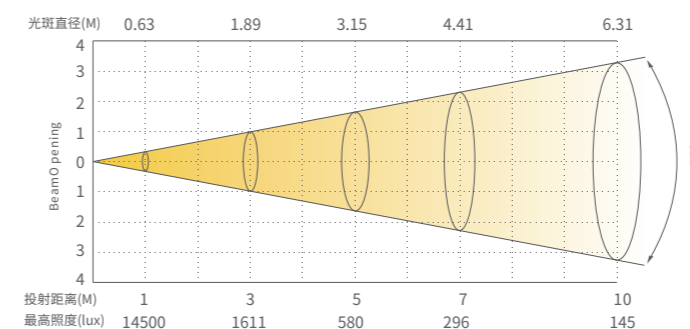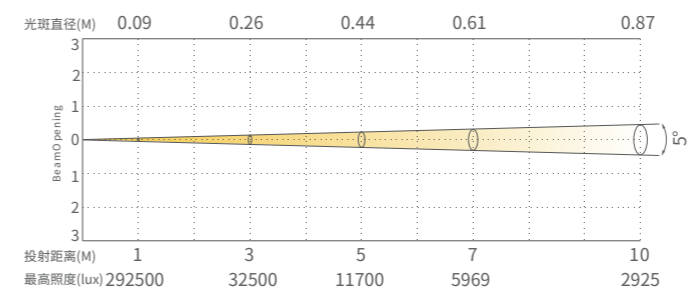

#### 尺寸图

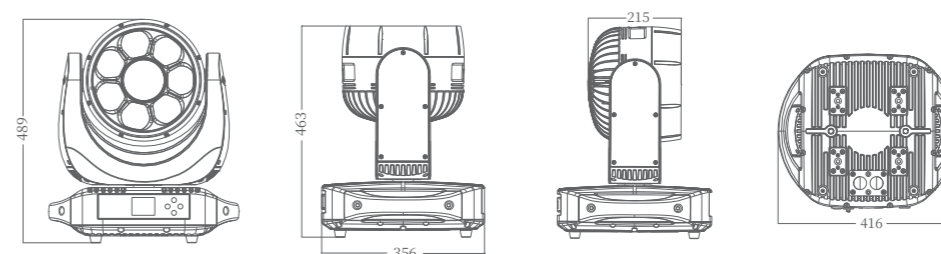

#### 可选配件 (可选配件需另外选购)

