

S3

领航防水天幕180 SS5451XHM



产品介绍

领航防水天幕180采用6色全新光学。采用特殊的非对称光学，加入先进的HSIC新型混色系统，能快速混合出想要的颜色且混色极度均匀。能快速调出高质量白光，色温1800-10000K，显色指数均高达95以上。可快速调用剧场剧院专用颜色。专为大中剧场剧院，租赁演出的完美选择。



产品参数

光学系统

光源信息	RGBALC
光通量	7074lm
光学角度	70°

外观、规格

尺寸	530x170x126mm
重量	6kg
外壳	拉铝
颜色	黑色

电气连接

输入电压	AC100-240V
额定功率	160W
电源连接	电源输入和输出
信号连接	信号输入和输出

控制系统

调光	戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光)
冷却系统	自然散热
控制协议	RDM/DMX

功能效果	显示板控制静态, 自定义模式, 0-25Hz频闪
通道模式	BASIC(3CH)、SSP(8CH)、TOUR(13CH)、TR16(20CH)、HSIC(7CH)、CMY(10CH)


认证

CE认证


工作环境

工作环境温度	-20°C-45°C
防水等级	IP65


照度图

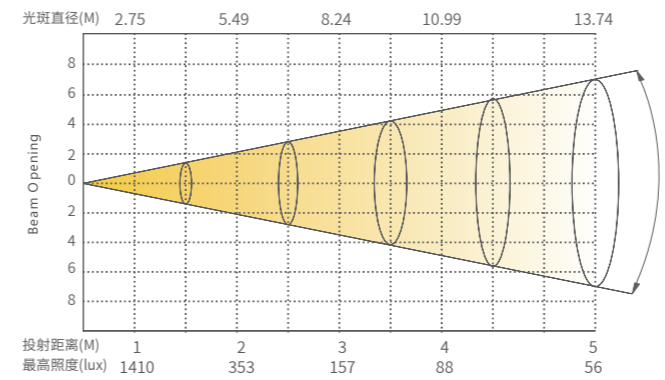

尺寸图

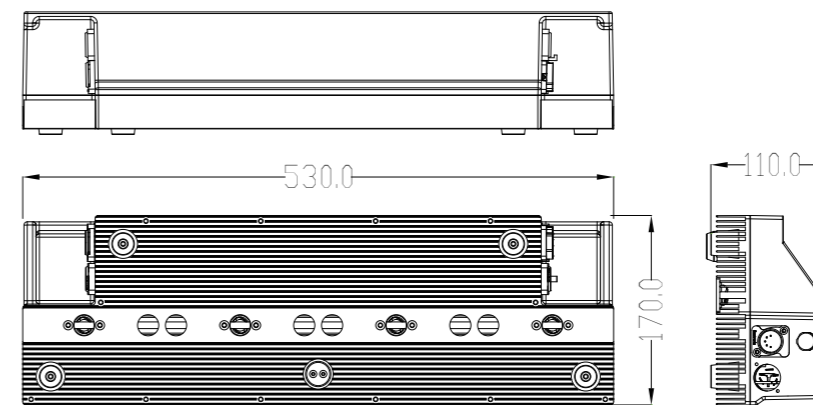

可选配件 (可选配件需另外选购)



飞机箱
(1320400257)