

# T16

## 冥王星四合一切割灯T16 SS9193SC/SC HC/SC Pro



### 产品介绍

冥王星四合一切割灯T16采用1400WLED光源,具有CMY混色系统,提供丰富多彩的效果,以及独立线性CTO;X/Y定位平滑精准,专业的颜色盘呈现幻彩效果,图案盘切换快捷灵敏,其效果更加丰富多彩。专业的切割系统可以切出任意多边形,独立的效果盘渲染出水与火的效果。专业的雾化镜可以满足舞台染色需求。专业的光圈将光斑的灵活表现得淋漓尽致,此款产品专为剧场剧院、文化馆、多功能厅、宴会厅及租赁演出场所精心研发。

### 产品参数

#### 光学系统

光源信息	1400W光源模组
光通量	SS9193SC: 34000lm SC HC: 23000lm
光学角度	SS9193SC/SC HC: 5-55° SC Pro: 5-50°
显色指数	SS9193SC: Ra>70 SC HC: Ra: 95, R9: 90 SC Pro: Ra≥95, R9≥95

#### 控制系统

机械运动	水平540°,垂直270°(8-16bit扫描)
调光	戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光)
冷却系统	风冷
控制协议	DMX512, RDM, ARTNET, W-DMX (可选)、SACN、Web Server

#### 效果综合系统

旋转图案盘	7个自转图案片+白光,图案流水效果,图案抖动效果,正反旋转
固定图案盘	8+1个图案片
颜色盘	1个颜色盘,6颜色片+白光,彩虹流水效果
CMYK	CMY混色系统,独立线性CTO
棱镜	1个四棱镜,正反旋转,速度可调,1个五排镜,正反旋转,速度可调

#### 认证

CE认证

#### 外观、规格

尺寸	483x284x796mm
重量	45.5kg
外壳	阻燃工程塑料外壳
颜色	黑色

#### 电气连接

输入电压	100-240VAC,50/60Hz
额定功率	1600W
电源连接	电源插输入
信号连接	三芯+五芯输入输出, RJ45输入输出

#### 功能效果

功能效果	显示板控制静态,自定义模式,0-25Hz频闪
通道模式	BASIC(36CHS)、STANDARD(42CHS)、EXTEND(45CHS)
特殊功能	水平、垂直可设定在运行中闭光,可设置水平、垂直反转

#### 切割系统


切割系统	4块切割片、平滑切割、每块切割片切割方向及角度可以独自控制;单片可完整关闭,整个切割模块可以旋转±90°
动感效果盘	1个动感效果盘
光圈	5-100%线性调节光圈,带宏功能
调焦	带线性调焦功能
变焦	带线性变焦功能
雾化	轻度+重度雾化

#### 工作环境


工作环境温度	0°C-45°C
防水等级	IP20

### 照度图





#### SS9193SC

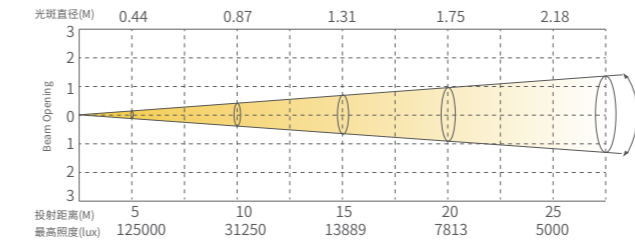

#### SS9193SC HC

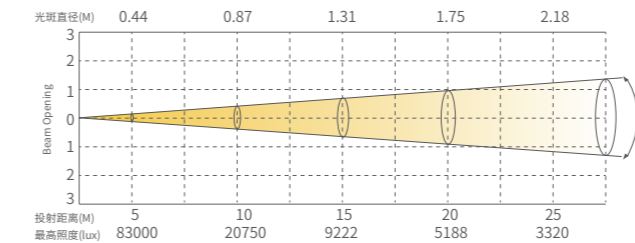


#### SS9193SC Pro

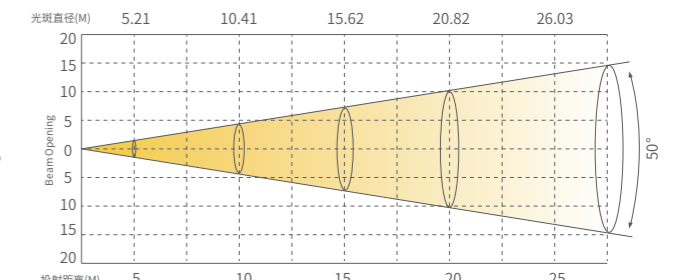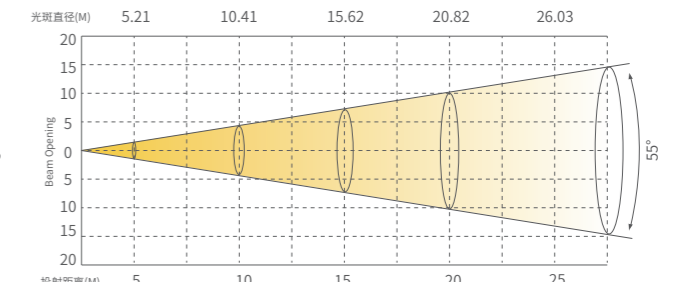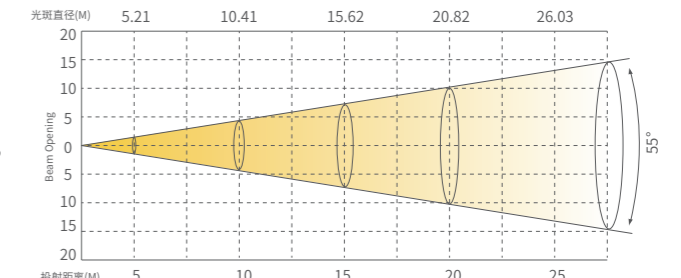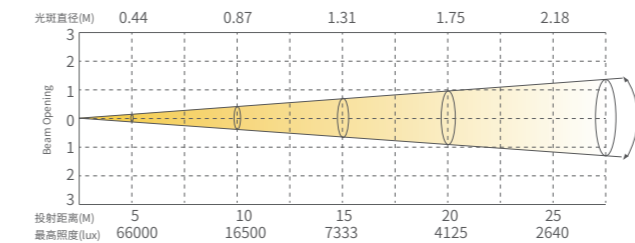

### 固定图案



#### 旋转图案



#### 切割盘



### 颜色盘




#### CMY+CTO



#### 火盘



### 尺寸图

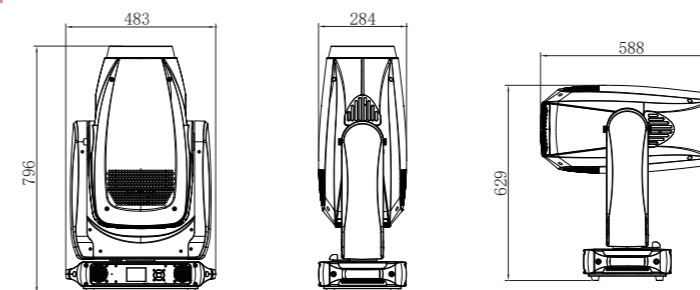

### 可选配件 (可选配件需另外选购)

