

EC4

领航全彩成像300LC/HC SS847XAL/SS5152XAL



产品介绍

领航全彩成像300LC/HC使用创新型5色光学设计,搭载HSIC智能混色系统,能快速调出任何想要的颜色,混色极度均匀。预设16种剧场剧院专用颜色,1800K-10000k色温快速调用。16bit调光细腻平滑无抖动,LOGO成像清晰。标准的5°,10°,19°,26°,36°,50°镜筒均可配套使用。标准工业化设计,产品结构紧凑。适用于专业的剧场剧院,歌剧院,等大中型的演出场所。

产品参数

光学系统

光源信息	250W RGBAL
光通量	5157lm
光学角度	5°/10°/14°/19°/26°/36°/50°/15°-30°/25°-50°
色温	1800K-10000K
显色指数	SS847XAL: Ra≥90 SS5152XAL: Ra:95 ; R9:95

外观、规格

尺寸	600x370x370mm
重量	8.3kg
外壳	压铸铝
颜色	黑色

电气连接

输入电压	100-240VAC,50/60Hz
额定功率	300W
电源连接	电源输入和输出
信号连接	信号输入和输出

控制系统

调光	戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光)
冷却系统	风冷
控制协议	DMX512, RDM

功能效果	显示板控制静态,自定义模式,0-25Hz频闪
通道模式	HSIC(8CHS), SDO(6CHS), SIMPLE(8CHS), COLOR8BIT(11CHS), COLOR 16BIT(17CHS)

认证





CE认证

工作环境


工作环境温度	0°C-45°C
防水等级	IP20

照度图

SS847XAL/SS5152XAL

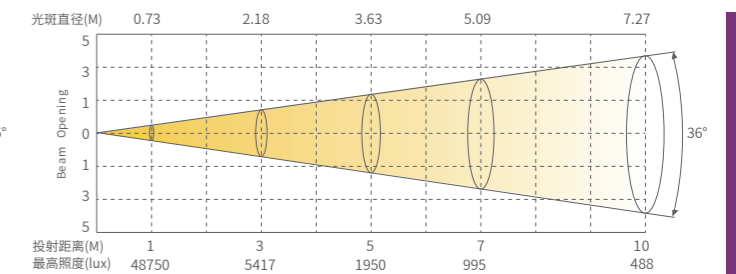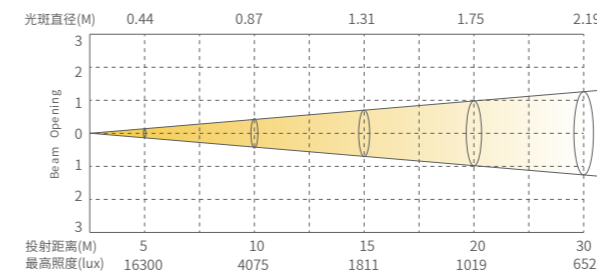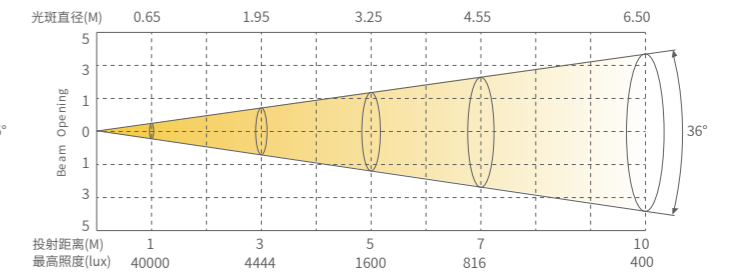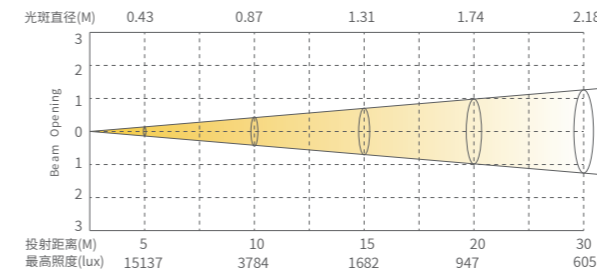

尺寸图

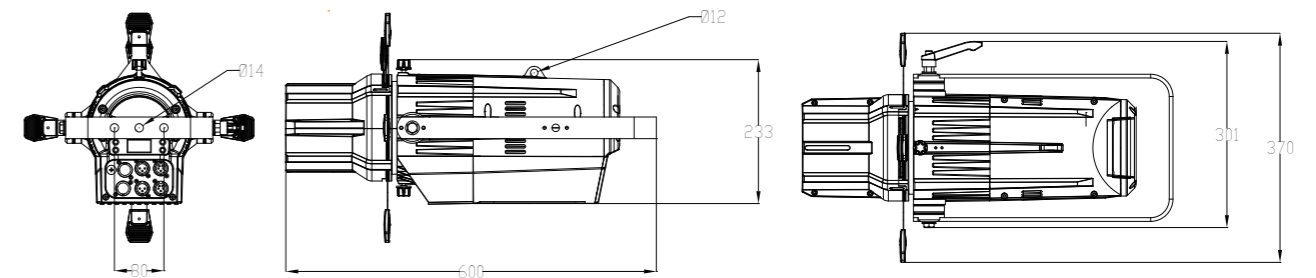

可选配件 (可选配件需另外选购)

