

S-one

SS5481XH




产品介绍


领航未来，S-one天幕灯。革新6色光学技术，结合HSIC混色系统，色彩切换迅速均匀。1800-10000K色温可调，显色指数>95，还原真实色彩，打造剧院级视觉效果。摇头与切割系统双重加持，光源方向和光斑大小精准控制，增强舞台互动体验。是大中剧场剧院，租赁演出的完美选择。



照度图

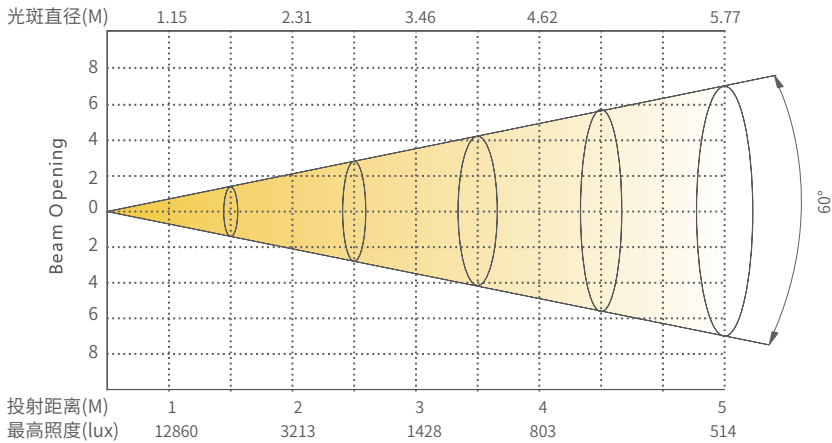

尺寸图

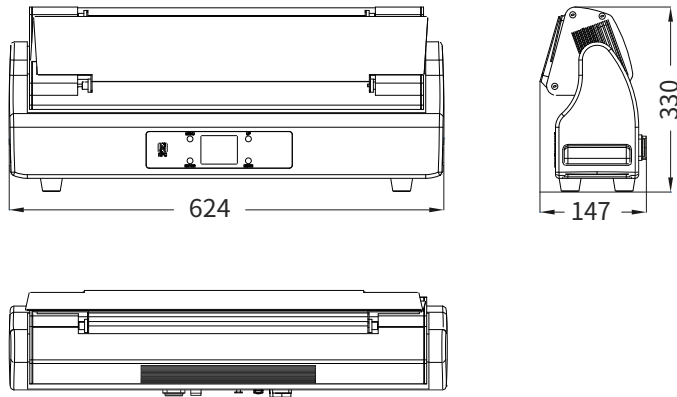

产品参数

光学系统		外观、规格		电气连接	
光源信息	Red*24pcs, Green*24pcs, Blue*12pcs, Amber*24pcs, Lime*24pcs, Cyan*18pcs	尺寸	624*147*330mm	输入电压	AC100-240V
色温	1800k-10000k	重量	13.7kg	额定功率	635W
光学角度	60°X80° (1m@12,860lux)	外壳	拉铝+塑料	电源连接	电源输入输出
光通量	18026lm			信号连接	三芯和五芯信号线输入输出
CRI Ra	95				

控制系统		
调光	戏曲级调光效果 (0-100% 24Bit调光)	功能效果
冷却系统	风冷	显示板控制静态, 自定义模式, 0-25Hz频闪
控制协议	RDM/DMX/NFC	通道模式
		HSIC(14CH)、SSP(11CH)、TOUR(20CH)、TR16(28CH)、CMY(16CH)
		电子切割
		电动调节

认证		工作环境	
CE认证		工作环境温度	0°C-45°C
		防水等级	IP20