

# M3

## 领航全彩反声罩灯80 SS5221XH



### 产品介绍

领航全彩反声罩灯80是一款创新型的场灯，配置高效的光学系统，混色极度均匀，色彩还原度高，表现力突出。搭载HSIC智能混色系统，能快速调制出任何想要的颜色，1800K-10000K色温精准可调。此产品适用于电视台、演播厅、摄影棚、展览展示厅、车展、多功能会议室、剧场剧院等场所。

### 产品参数

#### 光学系统

光源信息	80W RGBALC
光通量	2684lm
色温	1800K-10000K
RA	95
光学角度	30°

#### 控制系统

调光	戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光)
冷却系统	自然散热
控制协议	DMX512, RDM, W-DMX

#### 认证

CE认证

#### 外观、规格

尺寸	332x192x115mm
重量	3.4kg
外壳	压铸铝
颜色	黑色

通道模式	SSP (8CH), TOUR (13CH), TR16 (20CH), HSIC (7CH), CMY (8CH)
------	---


#### 工作环境

工作环境温度	0°C-45°C
防水等级	IP20


#### 电气连接

输入电压	AC100-240V, 50/60Hz
额定功率	70W
电源连接	电源线输入
信号连接	三芯或五芯输入输出


### 照度图

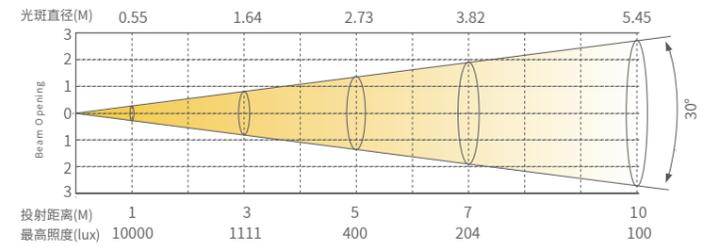


### 尺寸图

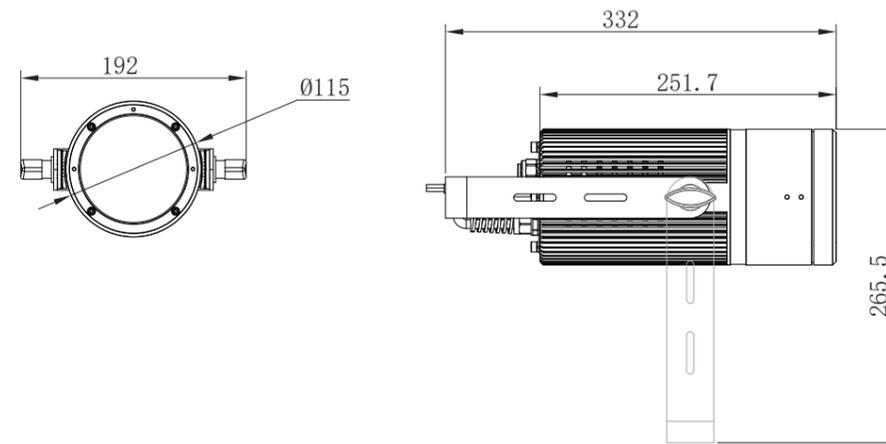


### 可选配件 (可选配件需另外选购)



壁挂支架  
(2440120199)



灯罩组件  
(2440010796)



支架挡光罩组件  
(2440010795)